fv-tronic

Instalación

Línea FV-tronic — Juego electrónico para lavatorio

FELICITACIONES!
El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.
Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros.
Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

1_Conecte la caja (A) a la cañería de alimentación (B), teniendo en cuenta que debe quedar embutida según el rango de nivel de pared terminada, indicada en la tapa de protección descartable (C) ver punto 2.

2_Realice el revestimiento previsto y, una vez finalizado, retire y descarte los tornillos y la tapa (C).

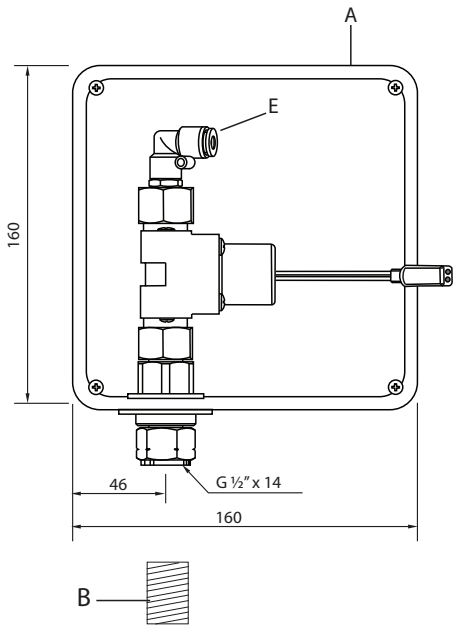

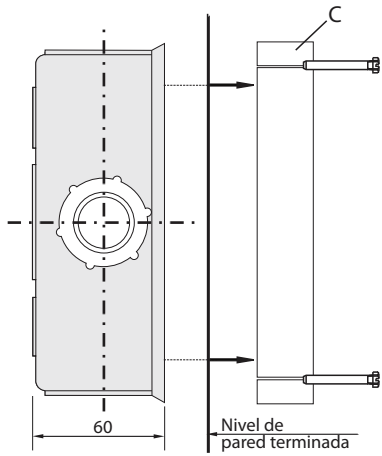

Nota: La tapa exterior, que se coloca una vez finalizado el embutido de la caja y colocado el revestimiento, tiene una superficie visible de 190 x 190 mm.

Todas las medidas estan en mm.

3_Conecte la manguera (D) al conector (E) como indica la figura de abajo.

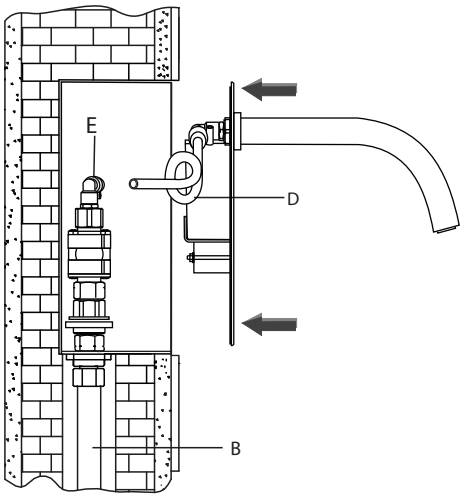

4_Antes de acercar la tapa de la válvula de descarga, asegúrese de colocar las pilas como lo indica el punto 6 (Reemplazo de pilas gastadas). Acerque la tapa con sensores (F) a la caja (A) y conecte las fichas entre sí (G y H).

Antes de cerrar la caja (paso 5) realice una prueba de descarga para verificar el buen funcionamiento del sistema.

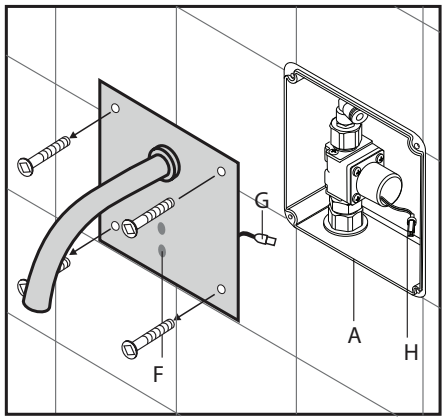

Reemplazo de pilas gastadas

5_Monte la tapa (F) sobre el marco y ajústela con los 4 tornillos antivandálicos (I) utilizando la llave provista con el juego.

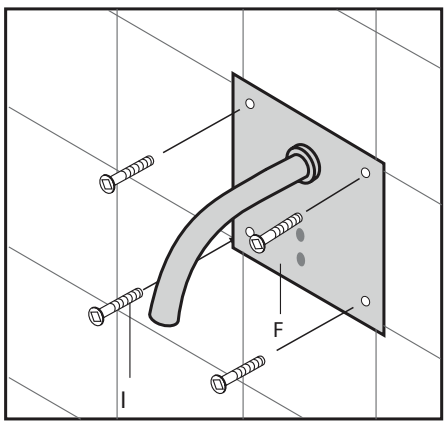

6_ Al momento de cambiar las pilas del sensor del lavatorio, deberá retirar la tapa (a), desconectar los cables (b), extraer el contenedor de pilas (c) y reemplazar las usadas en el porta pilas (d), por las nuevas en la posición correcta.

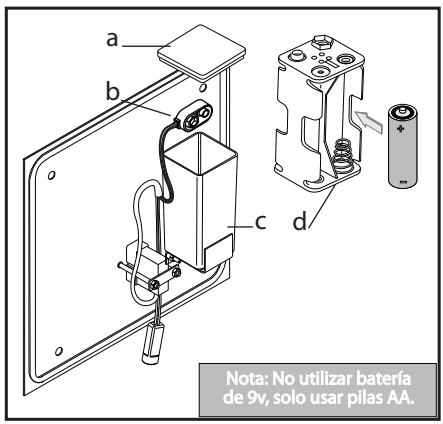

Alimentación: 4 pilas alcalinas tamaño AA de 6 V (no provistas con el juego)

Rango de captación: De 30 a 40 centímetros aproximadamente.

Descarga por presencia: desde la detección, hasta 4 segundos después de retirar las manos.

Tiempo máximo de descarga: 30 segundos.

Vida útil de las baterías: 250.000 ciclos o la fecha de utilización recomendada por el fabricante de las baterías.

Limpieza de boquilla oculta.

_Retire la boquilla del pico lavatorio con la ayuda de la llave provista en el pack. Luego viertala en un vaso con vinagre de alcohol durante toda la noche.

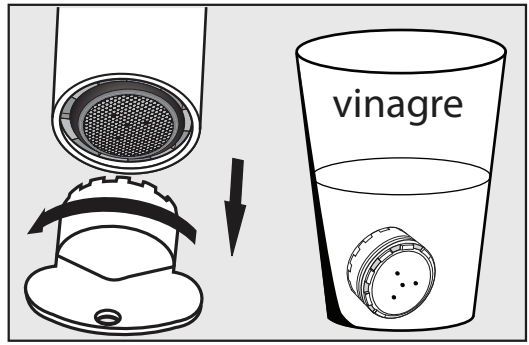

FV S.A.
Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300
E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

Web: www.fvsa.com

FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.
FOLL.375.02 / Edición Nº 1 _ Febrero 2012